



MASS

CALENTADORES ACUACAL MASSTERCAL

LÍNEA DE CALENTADORES DISEÑADOS PARA BRINDAR AGUA CALIENTE EN TODOS LOS SERVICIOS GENERALES



ACUACAL MASSTERCAL

OFRECE AL USUARIO AGUA CALIENTE EN TODOS LOS SERVICIOS GENERALES CON UN EQUIPO INTEGRADO Y COMPACTO

- PARO Y ARRANQUE DEL CIRCULADOR AUTOMÁTICO
- AHORRO DE ENERGÍA COMPROBABLE
- INCLUYE ELEMENTOS DE SEGURIDAD E INSTRUMENTACIÓN EN EL TANQUE
- MENOR CONSUMO DE GAS
- BAJAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA
- EFICIENCIA TÉRMICA SUPERIOR AL 89%



SISTEMA LISTO PARA SER INSTALADO EN CUALQUIER TEMPORADA Y A BAJO COSTO

MASS ¡CONFIANZA!
¡SEGURIDAD!

SIGUENOS POR:



Teléfonos: 5397-9800 y 5397-9217

Fax: 5361-6525
www.indmass.com.mx

E-mail: internet@indmass.com.mx
ventas@indmass.com.mx

FICHA TÉCNICA CALENTADORES ACUACAL MASSTERCAL

ACUACAL MASSTERCAL PARA SERVICIOS GENERALES


Modelo	Kilocalorías/Hr		Gasto Mínimo Requerido Litros/Minuto	Frente	Fondo	Altura Total	Diámetro Inductor De Tiro	Entrada de Agua Fría	Entrada De Agua Retorno	Entrada de Agua Solar	Salida a Servicio	Capacidad de Tanque	Incremento de Temperatura En 1 Hr.	Conexión de Gas	Peso
	Entrada	Salida		Cm	Cm	Cm	Cm	mm	mm	mm	mm	Lts	°C	mm	Kg
LLC-150/600	37800	33642	80	219.3	100.3	154.6	13	51	51	51	51	600	45	19	220
LLC-200/800	50400	44856	80	226.9	100.3	188.9	16	51	51	51	51	800	45	19	258
LLC-250/1000	63000	56070	100	237.8	100.3	223.7	18	51	51	51	51	1000	45	19	303
LLC-300/1200	75600	67284	120	248.8	100.3	257.4	21	51	51	51	51	1200	45	19	342
LLC-400/1600	100800	89712	120	281.6	120.5	232.5	23	51	51	51	51	1600	45	19	406

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

CARACTERÍSTICAS

LOS CALENTADORES ACUACAL MASSTERCAL, OPERAN CON GAS L.P O NATURAL.

- Cuentan con encendido electrónico por medio de incandescencia, en forma totalmente automática
- Circulador de agua incluido
- Paro de bomba a los 20 minutos de apagar el calentador
- Seguro de alto limite
- Quemadores Cilíndricos de Acero Inox de alta eficiencia
- Intercambiador de calor con tubos de cobre aletado de alta transferencia
- Tanque de almacenamiento con aislamiento armaflex
- Instrumentación para tanque incluida

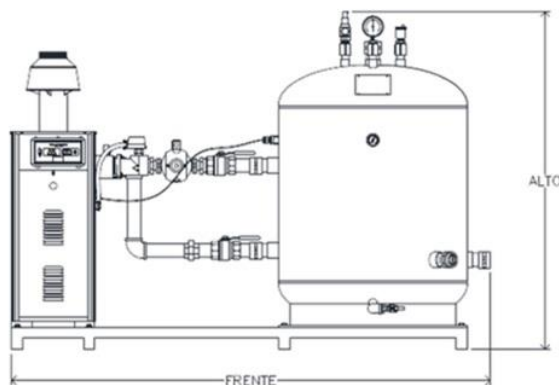

**¡50 AÑOS
DE EXPERIENCIA
NOS RESPALDAN!**



Industrias **MASSE** S.A. de C.V.

NOTA:

La capacidad de calentamiento disminuye 4% por cada 300 mts sobre el nivel de mar.

29082013

CD-00385

SUCURSALES:

MÉRIDA

01(999)9480373

merida@indmass.com.mx

LEÓN

01(477)7630705

leon@indmass.com.mx

GUADALAJARA

01(333)6350675

guadalajara@indmass.com.mx

MAZATLÁN

01(669)9813774

mazatlan@indmass.com.mx

MONTERREY

01(818)3751096

monterrey@indmass.com.mx